

Montážní stroj NAV 73.17 Extreme

Je elektro-hydraulické zařízení určené pro montáž a demontáž pneu nákladních vozů, autobusů, traktorů a stavebních strojů (EM) do průměru ráfku 60".

Otáčení kola je třírychlostní, protiběh upínací a nástrojové hlavy, ocelová základová deska.


Veškeré práce jsou řízeny z centrálního ovladače na stojánku propojeného kabelem se strojem.



PODÍVEJTE SE NA VIDEO




posun montážního ramena i otáčení hlavy je hydraulické. Pohyb upínacího a montážního ramena je protiběžný.

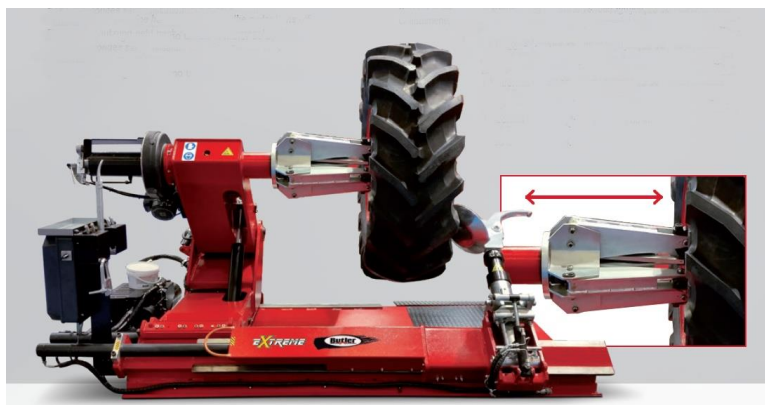

Speciálně tvarované čelisti umožňují upnout i velmi malá kola naproti tomu rozsah je až do 50" bez nástavců

Technické údaje:

max. šířka kola	1750 mm
max. průměr kola	2700 mm
max. hmotnost kola	3000 kg
rozsah upnutí čelistí	11" – 60"
napájení	400V 50Hz 3Ph 4,7 kW
el. motor – otáčení třírychlostní	1 - 5 – 10 rpm
síla odtlačení	42 kN
kroutící moment	6000 Nm
hmotnost stroje	1680 kg

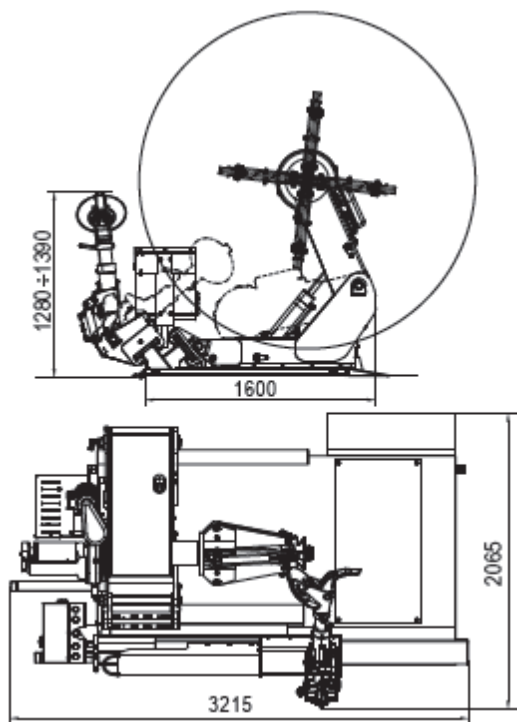


Standardní příslušenství:

montážní páka dlouhá, montážní svěrka



příslušenství za příplatek:



sada nástavců pro upnutí lehkoslitinových ráfků

sada nástavců prodloužení čelistí na 60"

