

PROBALANCE 7630P EVO

- Nejnovější vyvažovačka s dotykovým monitorem a intuitivní grafikou, ergonomickou odkládací plochou a inovativním měřicím systémem na ráfky až do průměru 30".
- Bodový laserový indikátor aplikační pozice závaží na „6h“ s brzdou v místě nevyváženosti a laserovým osvětlením vnitřku ráfku.
- Diagnostika kola bezdotykově – SONAR
- pneumatické upínání a laserový ukazatel místa pro aplikaci naklepávacího závaží.
- Kromě klasického statického a dynamického vyvažování **NOVINKA - revoluční programy OPB a AAM!**



OPB „One Plane Balancing“ umožňuje eliminovat statickou i dynamickou nevyváženost **pouze jedním závažím**, jehož přesnou polohu ukazuje bod uvnitř disku. Pokud stroj na konci měření zjistí, že je možné vyvážit obě nevyváženosti jedním závažím, automaticky navrhne toto řešení obsluze. Je to skutečná revoluce ve vyvážení kol, která vede k velkým úsporám času ve prospěch produktivity.

AAM „Auto Adaptive Mode“ Inovativní systém nastavení tolerance v automatickém režimu je založen na zjištění mezní hodnoty zbytkové nevyváženosti odpovídající minimální vibraci daného kola. Pro vyvážení každého kola software AAM zjišťuje jeho hmotnost a rozměry a podle toho přepočítává hodnotu tolerance (od 4 do 8 g) tak, aby zrušil jakékoli vnímané vibrace na volantu a tím zajistil co největší komfort jízdy. Spolu s programem OPB tím zaručuje významnou úsporu času během vyvažovacího procesu.



Parametry stroje:

- nový ergonomický design, prostorově úsporný kryt kola
- 17" dotykový monitor
- laserová indikace místa pro závaží vně disku i na „12 h“ kola
- nový 3D laserový skener pro měření vzdálenosti a průměru kola
- elektronická brzda blokuje kolo v místě nevyváženosti
- speciální programy ALU
- program optimalizace nevyváženosti
- automatické měření šíře disku snímačem LA Sonar
- program SPLIT umístění závaží za paprsky ALU disku bez zadávání jejich počtu
- program OPB a AAM zrychlení a zkvalitnění vyvážení kol
- diagnostika kola EMS – měření excentricity
- LED osvětlení vnitřní části disku
- nový port USB Ethernet

Technické údaje:

max. hmotnost kola	75 kg
napájecí napětí	230 V 1Ph
příkon	150 W
přesnost	do 0,5 g
průměr ráfku	10" - 30"
šíře ráfku	1,5" - 20"
max. průměr kola	1016 mm
průměr hřídele	40 mm
doba měření	4,7 s
rychlost otáčení	100 ot. / min
max. rozměry	1390 x 1265 x 1840v mm
hmotnost	120 kg



Objednací číslo:

Probalance 7630P EVO


518 7730

Standardní příslušenství: upínací matice Quick (7620), upínací přípravek (7620P), tři středící kónusy Ø 45 – Ø110 mm, kleště na závaží, měřidlo šíře ráfku, kalibrační závaží, kryt kola, kalibrační závaží, návod na obsluhu.

Doporučené příslušenství:

Pneumatický zvedák kol Zero Weight
Obj. č. 518 9155

Příruba UNI pro disky bez středového otvoru
Obj. č. 41FF42048

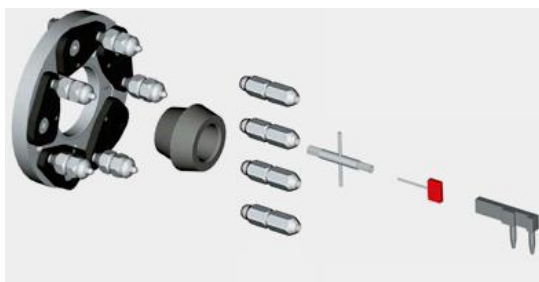

Příruba středící pro tří, čtyř a pěti děrové disky:
Obj. č. 41FFA6478 pro matici
Obj. č. 41FFA5298 pro pneum. upínání