


Plošinový zvedák

Je pneumatický nízkozdvíhací zvedák určený především do pneuservisů ke zvedání osobních automobilů do hmotnosti 3000 kg.

Vozidla se zvedají pomocí otočných ramen s posuvnými opěrkami. Pro zvedání se využívá stlačený vzduch bez nutnosti dalších energií. Zvedák se ovládá pedálem na jeho boku, zvedání zajišťuje pneumatický měch a nůžkový systém. Jištění je mechanické, ovládané pneumaticky, v několika polohách výšky plošiny.

Lze objednat zvedák v provedení do země s upraveným rámem a ovládáním.

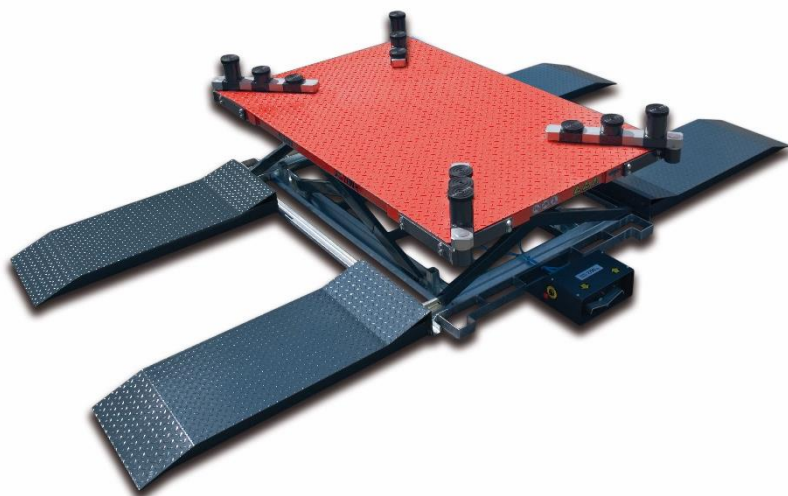

Technické údaje:


Průjezdná šíře	2000 mm
Rozsah ramen	1300 – 2200 mm
Max. nosnost	3 t
Tlak vzduchu	5 – 7 bar
Instalační rozměry	2300 x 3720 mm
Celková váha	580 kg

Standardní příslušenství:

Otočná ramena + sada podpěr

Objednací číslo:

519 9476

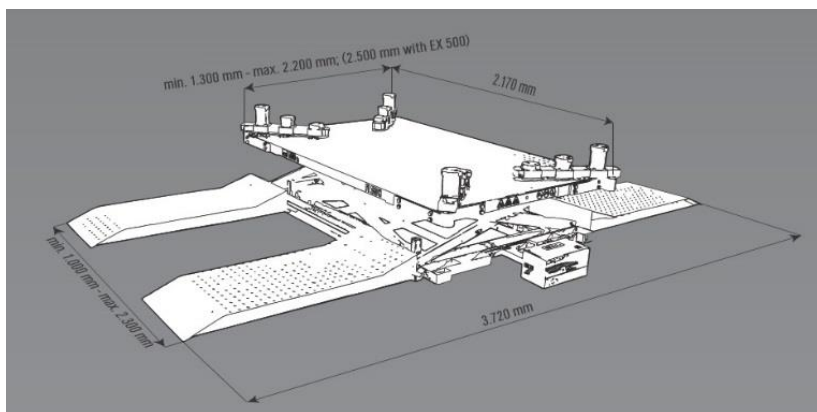

Příslušenství na objednávku:

A 100 - náhradní pryž na podpěru Ø 100 mm výška 22 mm
EX500 – prodloužení zadních ramen (rozsah ramen až 2500 mm)