


## **MB 400**

- Nejnovější vyvažovačka s 17" monitorem a intuitivní grafikou, ergonomickou odkládací plochou a virtuálním měřícím sonarem.
- Liniový laserový indikátor aplikační pozice závaží na „6h“ s elektromagnetickou brzdou v místě nevyvážku a laserovým osvětlením vnitřku ráfku.



**AutoAdaptive Software** Inovativní systém nastavení tolerance v automatickém režimu je založen na zjištění mezní hodnoty zbytkové nevyváženosti odpovídající minimální vibraci daného kola. Pro vyvážení každého kola software AAS zjišťuje jeho hmotnost a rozměry a podle toho přepočítává hodnotu tolerance (od 4 do 8 g) tak, aby zrušil jakékoli vnímané vibrace na volantů a tím zajistil co největší komfort jízdy.




### **Parametry stroje:**

- nový ergonomický design, prostorově úsporný kryt kola
- 17" monitor, funkční dotyková klávesnice
- liniová laserová indikace vnitřního nalepovacího závaží
- elektronická brzda blokuje kolo v místě nevyvážku
- speciální programy ALU
- program optimalizace nevyváženosti
- zadávání šíře disku virtuálním sonarem na základě ostatních parametrů kola
- automatické vnitřní dotykové měřící ramínko
- program SPLIT umístění závaží za paprsky ALU disku bez zadávání jejich počtu
- program AAS zrychlení a zkvalitnění vyvážení kol



### **Technické údaje:**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| max. hmotnost kola | 75 kg         |
| napájecí napětí    | 230 V 1Ph     |
| příkon             | 150 W         |
| přesnost           | do 0,5 g      |
| průměr ráfku       | 10" - 30"     |
| šíře ráfku         | 1,5" - 20"    |
| max. průměr kola   | 1118 mm       |
| průměr hřídele     | 40 mm         |
| rychlost otáčení   | 100 ot. / min |
| hmotnost           | 110 kg        |

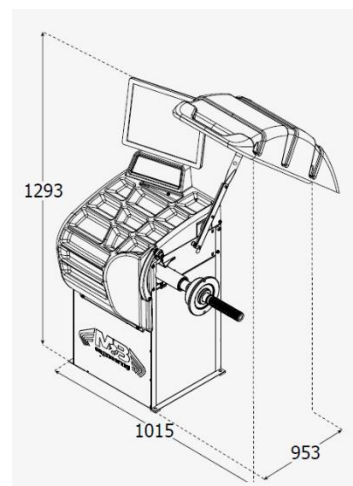




**Standardní příslušenství:** rychloupínací matice, tři středící kónusy Ø 45 – Ø110 mm, kleště na závaží, měřidlo šíře ráfku, kalibrační závaží, kryt kola, návod na obsluhu.

**Doporučené příslušenství:**

Pneumatický zvedák kol Zero Weight  
Obj. č. 518 9155

Příruba UNI pro disky bez středového otvoru  
Obj. č. 41FF42048

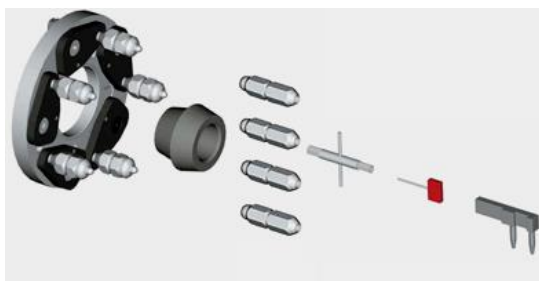

Protikus středící pro tří, čtyř a pěti děrové disky:  
Obj. č. 41FFA6478 pro matici



PODÍVEJTE SE NA VIDEO

