

Montážní stroj TBE 128

Je elektro-hydraulické zařízení určené pro montáž a demontáž pneu nákladních vozů, autobusů a užitkových vozidel **do průměru ráfku 26"**.

Upínací hlava je poháněna elektromotorem, nástrojová hlava je ovládána hydraulikou.

Otáčení kola je dvourychlostní, protiběh upínací a nástrojové hlavy, ocelová základová deska.

Veškeré práce jsou řízeny z centrálního ovladače umístěného na otočném rameni.



Nové elektronické systémy pro úsporu energie!



verze **N**
manuální přesun a otáčení
jedna rychlost přesuvu




verze **DELUXE**
rychloposuv nástrojové hlavy,
hydraulický zdvih, manuální
otáčení



verze **SUPER**
rychloposuv nástrojové
hlavy, hydraulický zdvih,
hydraulické otáčení

Technické údaje:

max. šířka kola	780 mm
max. průměr kola	1500 mm
max. hmotnost kola	700 kg
rozsah upnutí čelistí	14" – 26"
napájení	400V 50Hz 3Ph 3 kW
otáčení	2 rychlosti
síla odtlačení	20 kN
krouticí moment	2800 Nm
hmotnost stroje	590 kg

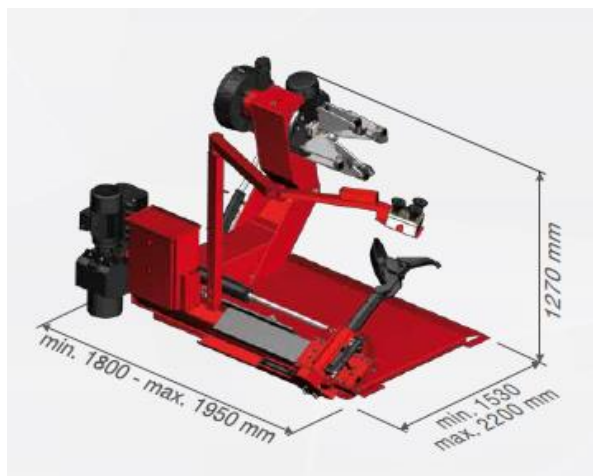

Standardní příslušenství:

montážní páka dlouhá, montážní páka krátká, montážní svěrka



příslušenství za příplatek:



sada kruhů pro lehkoslitinové ráčky

odtláčovací rolka pro bezdušové pneumatiky



sada nástavců čelistí pro upnutí lehkoslitinových ráfků