

Zvedák nákladní

Jsou pojízdné dílenské zvedáky určené ke zvedání nákladních vozidel, stavebních strojů a agro techniky. Pohonným médiem je tlakový vzduch (8 – 10 bar), který přes pneu-motor tlačí olej do pístové části. Zdvih je rychlý a nevyžaduje žádnou fyzickou námahu. V ceně zvedáků jsou tři nástavce s výškou 10, 70, 120 mm.

typ	Nosnost v tunách	Počet stupňů	Min. výška (mm)	zdvih (mm)	Max. výška (mm)	Průměr základny (mm)	Délka bez oje (mm)	Hmotnost (kg)
215 P	40/20	2	150	150	300	206	500	35
215/N	40/20	2	150	150	300	206	525	39
215/L	40/20	2	150	150	300	150	700	39
221/N	40/20	2	217	250	467	206	525	46
222/N	60/30	2	220	230	450	240	1000	71
312	60/30/15	3	120	135	255	250	660	50
318/N	60/30/18	3	180	238	418	240	1000	69
330/N	80/50/25	3	300	525	825	350x320	1000	146

215/P



215/N



215/L



221/N



222/N




312



318/N



330/N

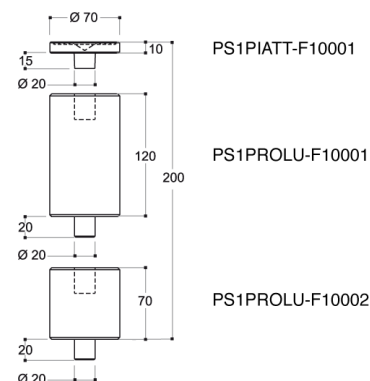

Dodavatel: REMA TIP TOP INCO – CZ spol. s r.o., Vídeňská 110, Brno 619 00

tel.: +420-547 212 666, fax: +420-547 212 669, e-mail: rematip@rematip.cz

www.rematiptop.cz