

MB 550 / 550 P

- Nejnovější vyvažovačka s dotykovým TFT monitorem, ergonomickou odkládací plochou a inovativním měřicím systémem na ráfky až do průměru 30".
- Liniový laserový indikátor aplikační pozice závaží na „6h“ s brzdou v místě nevyvážku a laserovým osvětlením vnitřku ráfku.



- **Možno objednat i ve verzi P s pneumatickým upínáním kola**



AutoAdaptive Software Inovativní systém nastavení tolerance v automatickém režimu je založen na zjištění mezní hodnoty zbytkové nevyváženosti odpovídající minimální vibraci daného kola. Pro vyvážení každého kola software AAS zjišťuje jeho hmotnost a rozměry a podle toho přepočítává hodnotu tolerance (od 4 do 8 g) tak, aby zrušil jakékoli vnímané vibrace na volantu a tím zajistil co největší komfort jízdy. Spolu s programem OPB tím zaručuje významnou úsporu času během vyvažovacího cyklu




Parametry stroje:

- nový ergonomický design, prostorově úsporný kryt kola
- 17" dotykový monitor
- liniová laserová indikace vnitřního nalepovacího závaží
- elektronická brzda blokuje kolo v místě nevyvážku
- speciální programy ALU
- program optimalizace nevyváženosti
- automatická volba programu na základě zadání pozice závaží
- aut. zadávání průměru, vzdálenosti disku a šíře disku (3D)
- snímání šířky disku sonarem
- program SPLIT umístění závaží za paprsky ALU disku bez zadávání jejich počtu
- LED osvětlení vnitřní části disku



Technické údaje:

max. hmotnost kola	75 kg
napájecí napětí	230 V 1Ph
příkon	150 W
přesnost	do 0,5 g
průměr ráfku	10" - 30"
šíře ráfku	1,5" - 20"
max. průměr kola	1120 mm
průměr hřídele	40 mm
doba měření	4,7 s
rychlost otáčení	100 ot. / min
hmotnost	120 kg

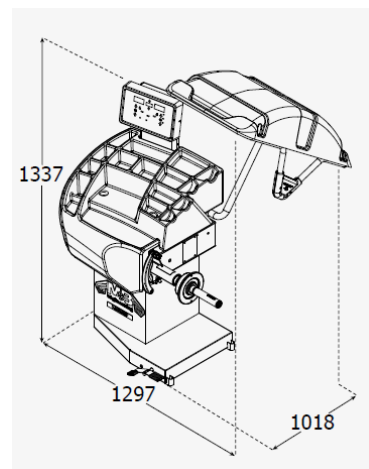


Standardní příslušenství: upínací přípravek pro pneumatickou hřídel, tři středící kónusy Ø 45 – Ø110 mm, kleště na závaží, měřidlo šíře ráfku, kalibrační závaží, kryt kola, návod na obsluhu.

Doporučené příslušenství:

Pneumatický zvedák kol Zero Weight
Obj. č. 518 9155

Příruba UNI pro disky bez středového otvoru
Obj. č. 41FF42048

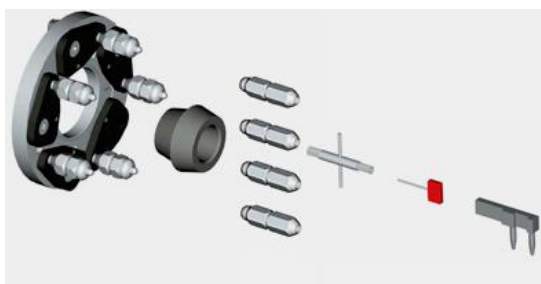

Příruba středící pro tří, čtyř a pěti děrové disky:
Obj. č. 41FFA6478 pro matici
Obj. č. 41FFA5298 pro pneum. upínání

